

IPCAM 611+

Câmera IP Bullet de
iluminação dupla e
resolução de 6MP

IPCAM 611+ é um dispositivo de segurança para **sistemas de monitoramento e vigilância** por vídeo IP para utilização em sistemas de CTFTV. A IPCAM 611+ **possuí inteligência artificial embarcada**, com reconhecimento de corpo humano e veículos, detecção e captura de faces, coletando metadados e realizando contagem e mapa de calor do local.



H.265

H.265



WDR



AWB



HLC



PoE



Análise de
vídeo



IP66



-30° a 60°



IK10



BLC



Luz
suplementar

- Codificação H.265S/ H.265+/H.265/H.264S/H.264 +/H.264
- Resolução máx.: 3196 x 1856
- Distância de visão de luz branca de 30~40m; distância de visão de IR de 30~50m
- Suporta luz suplementar inteligente
- Comutação automática ICR, visão diurna/noturna real
- Codificação 3D DNR, WDR, HLC, BLC, Smart IR e ROI
- Suporta estabilização eletrônica de imagem
- Slot para cartão micro SD integrado de até 512G com criptografia AES-128
- Fonte de alimentação DC12V/PoE
- Proteção de entrada IP66 e IK10
- Suporta três fluxos, função P2P, detecção de movimento inteligente, monitoramento remoto por smartphones e tablets com IOS e Android OS
- Análise inteligente
- Aviso de luz azul e vermelha (piscando alternadamente)
- Suporta importação de áudio de aviso personalizada pelo usuário
- Backup de sistema duplo

Com a IPCAM 611+ você poderá contar com a tradicional longevidade e robustez da marca Pumatronix, com assistência técnica em todo território nacional.

Especificações Técnicas

MODELO IPCAM 611+ (D-FHM)

Lente: Motorizada 2.7-13mm

Interface Gráfica

Tamanho físico do sensor: Progressivo 1/2.5"

Resolução: (3296 × 1856) - 6MP

Tipo de sensor de Imagem: CMOS

Tipo de Iris: DC Iris, com controle automático e manual

Iluminação mínima: 0.006 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux com IR ON

SNR: ≥50dB

Ajuste de Foco: Automático, semiautomático e manual

Campo de visão: Horizontal: 104° ~36°; Vertical: 55° ~20°;

Diagonal: 125° ~41°

Imagem

Dia e Noite: Automático removível IR Cut Filter

Shutter time: 1/3s ~ 1/100000s

Luz Suplementar: Híbrida: Alcance do infravermelho: 30 ~ 50

m; alcance da luz branca: 30 ~ 40 m

WDR: 120dB

BLC: Sim

HLC: Sim

Digital NR: 3D DNR

EIS: Sim

Defog: Sim

Configuração de Imagem: ROI, Saturação, Brilho, Ganho,

White Balance, Matiz, Contraste, Wide Dynamic, Nitidez,

Imagem

Flip, Espelho de Imagem, NR, etc. ajustável através do software

cliente ou navegador da web

Vídeo

Compressão de vídeo: Fluxo Principal: H.265S/ H.265+/ H.265/

H.264S / H.264+ / H.264

Segundo Fluxo: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG

Terceiro Fluxo: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG

Resolução: 6MP (3296×1856),3K(3200×1800),4MP

(2688×1520),2K (2560×1440), 1080P

(1920×1080), 720P (1280×720), D1, VGA (640 ×480), 640 ×360,

CIF, 480×240

Fluxo Principal: 6MP/3K/4MP/2K/1080P(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz:

1~25fps)

Segundo Fluxo: 1080P (60Hz : 1 ~ 15fps; 50Hz : 1 ~ 15fps)/

720P/D1/VGA/640 ×360/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz:

1~25fps)

Terceiro Fluxo: 720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz:

1~25fps)

Bit Rate: 32 Kbps ~10 Mbps

Tipo de Bit Rate: VBR / CBR

Funções Gerais: Marca d'água, máscara de vídeo,

heartbeat, correção de distorção de imagem, IR

inteligente, luz suplementar inteligente, backup do

sistema, modo de corredor, ANR

Definição área interesse - ROI: 8 ROI, cada ROI a ser

configurado separadamente

Streaming: Até 3 streams configuráveis individualmente

em H.265/ H.264/ MJPEG. Resolução configurável/ taxa de

quadros/ largura de banda LBR/ VBR/ CBR em H.265/

H.264

Áudio

Compressão de Áudio: G711A / G711U

Streaming: Bidirecional

Rede

Interface: Interface - RJ 45 10/100M auto adaptável, PoE

IEEE802.3af

Segurança: Criptografia de firmware, criptografia HTTPs,

criptografia de configuração, bloqueio de login ilegal,

filtragem de endereço IP, autenticação 802.1x,

autenticação básica e digest para HTTP

Protocolos suportados: ARP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP,

RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP,

SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS

Conexões Online: Até 10 usuários conectados

simultaneamente, e até 03 níveis de acesso configuráveis

Suporta transmissão Multi-Streaming em tempo real

Navegadores: IE11(requer plug-in)/Chrome 92.0+/Edge

92.0+/Firefox 91.0+/Safari 13.1+

ONVIF: Compatível com perfis G/M/S/T

Análise Inteligente

Triggers de evento: Detecção de movimento, SMD, alarme

de sensor, erro de cartão SD, cartão SD cheio,

conflito de endereço IP, desconexão de cabo, mudança de

cena, desfoque de vídeo e detecção de cores anormais,

exceção de áudio

Eventos Inteligentes: Cruzamento de linha/intrusão de

região/entrada/saída (classificação humana/veicular),

detecção de vadiagem, detecção de estacionamento

ilegal, detecção de objeto abandonado/perdido

Estatísticas: Contagem de alvos por linha/área, mapa de

calor

Detecção de Face: Detecção de face e captura de face

Coleta de Metadados: Captura simultaneamente corpo

humano, veículo motorizado e veículo não motorizado

e extrai 13 características humanas, 5 características de

veículo motorizado e 1 característica de veículo não

motorizado

Especificações Técnicas

Interfaces

Áudio: 01 entrada de áudio, 01 saída de áudio e microfone e alto-falante integrado

Armazenamento: Slot para cartão micro SD integrado de até 512G com criptografia AES-128

Alarme: 01 entrada de alarme, 01 saída de alarme

Botão de Reset: Sim

Características físicas

Peso (gramas): 694g

Dimensões (A X C X L): 217.8 x 80.5 x 80.3

Grau de Proteção IP: IP66 e IK10

Materiais: Corpo em metal, liga de alumínio

Modelos disponíveis

IPCAM 611+ (D-FHM)

Geral

Ajuste de Ângulo de fixação: Pan: 0°~360°, Tilt:0°~90°, Rotação: 0°~360°

Suporte de Instalação: Opcionais, podendo ser fixo em parede, teto ou poste

Temperatura de operação: - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F),

Umidade: menos de 95% (sem condensação)

Alimentação: DC12V/PoE

Consumo: < 13W

Certificações Internacionais: CE, FCC

Proteção Ambiental: Diretiva EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), diretiva 94/62/EC e REACH (EC1907/2006)

Distância Dori


Detecção: (Min. Zoom) 69m - (Max. Zoom) 204m

Observação: (Min. Zoom) 27m - (Max. Zoom) 81m

Reconhecimento: (Min. Zoom) 13m - (Max. Zoom) 40m

Identificação: (Min. Zoom) 6m - (Max. Zoom) 20m

Dimensões do produto

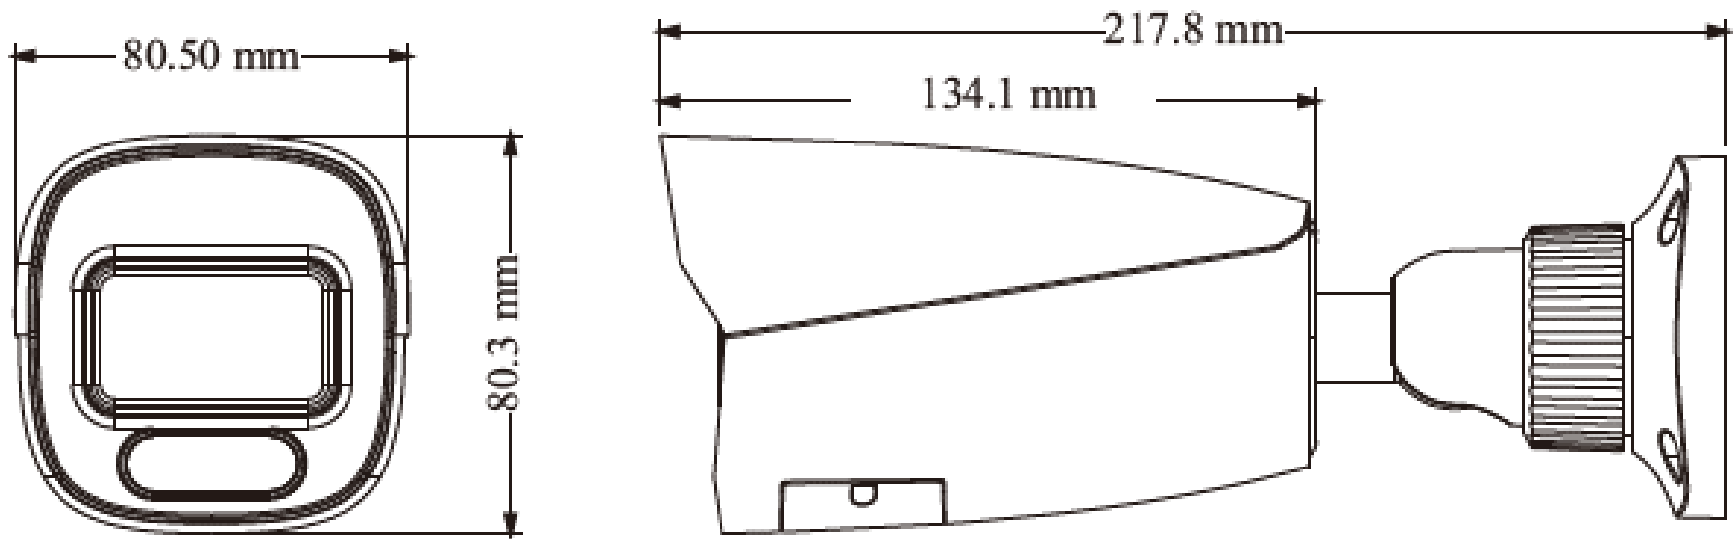

Acessórios disponíveis



SF-P01



SF-P02



SF-P03



SF-P04



SF-P05



SF-P06